



ÖLE, ADDITIVE, FAHRZEUGPFLEGE

OILS, ADDITIVES, CAR CARE

МОТОРНЫЕ МАСЛА, ПРИСАДКИ, СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ

www.profi-car.com



WE ARE MADE IN G

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ.

„WE ARE MADE IN GERMANY“ – das ist die Philosophie, für die wir stehen. Sie gilt für unsere Produkte, die höchsten deutschen Qualitätsstandards entsprechen. Und sie beschreibt die Werte, die wir verkörpern: Wir sind zuverlässig, flexibel, verantwortungsvoll und pflegen mit unseren Kunden menschliche und faire Partnerschaften. Als Familienbetrieb wissen wir genau: Nur miteinander erreicht man die größten Ziele!

Lernen Sie die PROFI-CAR Qualität kennen:

- Alle Produktionsstätten sind gemäß DIN EN ISO 900 zertifiziert
- Wir bieten ein vollständiges Produktprogramm für den gesamten Automobil, Motorrad- und Nutzfahrzeugbereich
- TÜV-Zertifizierungen und aktuelle Freigaben sind selbstverständlich
- Unsere Partner profitieren von umfassenden Serviceleistungen und unserer Zuverlässigkeit





„Unsere Premium-Qualität ist kein Versprechen, sondern eine Tatsache.“

“Our premium quality is not a promise, but a fact.”

„Наше премиум-качество — это не пустое обещание, а неопровержимый факт.“



„Mit der wichtigste Inhaltsstoff unserer Öle: Die persönliche Partnerschaft.“

“With the most important ingredient of our oils: The personal partnership.”

„Первостепенный составляющий компонент нашей продукции — это тесное партнерство.“



„Gerne dürfen Sie mehr erwarten. Das erwarten wir auch von uns.“

“You are welcome to expect more. That is what we expect of ourselves.”

„Вы вправе ждать от нас большего. Ведь мы тоже на это рассчитываем.“

ERMANNY.

MELANIE ULMER UND FRANK NUSZER, CEOs PROFI-TECH, FRIEDRICHSHAFEN



“WE ARE MADE IN GERMANY” – that is the philosophy that we stand for. It applies to our products, which comply with the highest German quality standards. And it describes values that we incorporate: We are reliable, flexible, responsible and cultivate humane and fair partnerships with our customers. As a family company, we know precisely: You only achieve greatness together!

Get to know the PROFI-CAR quality:

- All production facilities are certified according to DIN EN ISO 900
- We offer a complete product program for the entire automotive, motorcycle and commercial vehicle sectors
- TÜV certification and current releases are a matter of course
- Our partners benefit from our comprehensive range of services and our reliability

В основу нашей бизнес-философии положен принцип «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ». По этому принципу мы создаем нашу продукцию, которая строго соответствует высочайшим требованиям немецкого стандарта качества. Мы также отождествляем себя с нашей философией: нас характеризует надежность, гибкость, ответственность, а также гуманное и честное партнерство с клиентами. Наш семейный бизнес ориентирован на большие цели, которые мы сможем достичь лишь сообща! Испытайте качество продукции PROFI-CAR:

- Все производственные цеха сертифицированы в соответствии со стандартом DIN EN ISO 900
- Мы предлагаем полный ассортимент продуктов для автомобилей, мотоциклов и грузового транспорта
- Мы проходим обязательную сертификацию в Союзе работников технадзора и получаем разрешения на реализацию нашей продукции
- Наши партнеры могут пользоваться преимуществами широкого спектра наших услуг и полагаться на надежность нашей продукции

MOTORENÖLE / MOTOR OILS / МОТОРНЫЕ МАСЛА



**„ICH BRAUCHE
MEIN AUTO. MEIN
MOTOR BRAUCHT
PROFI-CAR.“**

"I NEED MY CAR. MY MOTOR NEEDS PROFI-CAR."

"МНЕ НУЖЕН МОЙ АВТОМОБИЛЬ. А ОН НУЖДАЕТСЯ В
МОТОРНОМ МАСЛЕ PROFI-CAR."



PROFI-CAR GOES GREEN

„NOCH NIE WAR UMWELTSCHUTZ SO WIRTSCHAFTLICH!“

“ENVIRONMENTAL PROTECTION HAS NEVER BEEN SO
COST-EFFECTIVE!”

"ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — ЭТО РЕНТАБЕЛЬНО!"

Mit dem Einsatz der PROFI-CAR ECO-Linie unterstützen Sie direkt den Erhalt und den Schutz unserer Umwelt, da sie zum einen den CO₂-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Produkten erheblich reduzieren. Zum anderen überzeugen sie durch außergewöhnliche LONGLIFE-Eigenschaften und erreichen eine Laufleistung von bis zu 60.000 km im PKW- und bis zu 120.000 km im Nutzfahrzeugbereich. So profitiert die Umwelt und gleichzeitig optimieren die PROFI-CAR Green-Produkte Ihre Wirtschaftlichkeit!

When you use the PROFI-CAR ECO line, you directly support preservation and protection of our environment, as on the one hand, they significantly reduce the CO₂ emissions in comparison to conventional products. On the other hand, they will also impress you with their extraordinary LONGLIFE properties and will run for up to 60,000 km in a passenger car and up to 120,000 km in the commercial vehicle area. So PROFI-CAR Green products benefit the environment while simultaneously optimizing your efficiency!

Вы вносите непосредственный вклад в сохранность и защиту окружающей среды, используя линейку продуктов ЭКО от PROFI-CAR, которые в сравнении с распространенной на рынке продукцией существенно снижают выброс CO₂. Более того, Вы сможете оценить их на редкость ДОЛГОВЕЧНЫЕ свойства, так как с нашей продукцией пробег для автомобилей составит до 60 000 км, а для грузового транспорта до 120 000 км. Наша линейка экологической продукции PROFI-CAR не только защитит окружающую среду, но и повысит рентабельность Вашего автотранспорта!

MOTOR OILS

Inhalt
Content
Содержимое

Gebinde
Packaging
Размер упаковки

Art.-Nr.
Art. No.
Номер артикула

ECO-DRIVE LONGLIFE 1



Synthetisches Longlife-Motorenöl mit LOW SAPS-Eigenschaften für Fahrzeuge mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen wie Dieselpartikelfilter (DPF).

Synthetic longlife motor oil with LOW SAPS-properties for vehicles with modern exhaust systems like diesel particle filters (DPF).

Синтетическое моторное масло с удлинённым интервалом замены Longlife с характеристиками LOW SAPS (низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы) для автомобилей с современными системами нейтрализации отработавших газов, такими, как дизельные сажевые фильтры (DPF).

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.
Content	Packaging	Art. No.
Содержимое	Размер упаковки	Номер артикула
5W-30	1 L	14131
	4 L	14134
	5 L	14135
	20 L	14137
	60 L	14138
	208 L	14139
5W-40	1 L	14141
	4 L	14144
	5 L	14145
	20 L	14147
	60 L	14148
	208 L	14149

ECO-DRIVE LONGLIFE 3



ECO-DRIVE LONGLIFE 3 ist ein synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl mit niedrigem Schwefel-, Asche- und Phosphorgehalt (LOW SAPS) für alle PKWs mit Benzin- und Dieselmotoren.

ECO-DRIVE LONGLIFE 3 is a synthetic high performance low friction oil with reduced sulphur, ash and phosphorus content (LOW SAPS) for all cars with fuel and diesel motors.

ECO-DRIVE LONGLIFE 3 – синтетическое высокоэффективное масло с низким коэффициентом трения и низким содержанием серы, золы и фосфора (LOW SAPS) для всех легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

5W-30	1 L	14311
	4 L	14314
	5 L	14315
	20 L	14317
	60 L	14318
	208 L	14319

STOP & GO



Die Grundöle neuester HC-Synthesetechnologie und eine darauf abgestimmte völlig neue Hochleistungsadditivierung mit abgesenkter Sulfatasche (LOW SAPS) gewährleisten besten Verschleißschutz und höchste Motorsauberkeit im hektischen Stadtverkehr.

Base oils produced according the latest HC-synthesis technology and carefully chosen innovative high performance additives help to reduce the sulphated ash content (LOW SAPS) and guarantee reliable wear protection and keep the motor clean in the city traffic.

Базовые масла, соответствующие новейшей технологии HC-синтеза и идеально подобранная к нему новая высокоэффективная присадка с низким содержанием сульфатной золы (LOW SAPS) обеспечивают наилучшую износоустойчивость, а также чистоту двигателя даже при интенсивном движении в большом городе.

5W-30	1 L	14811
	4 L	14814
	5 L	14815
	20 L	14817
	60 L	14818
	208 L	14819

CHALLENGE



Kraftstoffsparendes synthetisches Hochleistungsmotorenöl für Benzin- und Dieselmotoren bzw. für die Fuel-Economy-Öle (FE) vorgeschrieben sind. Die niedrige Viskosität der synthetischen Grundöle schmieren schnell, bieten geringen Reibungswiderstand und reduzieren drastisch den Kraftstoffverbrauch und die Schadstoffemissionen.

Fuel economical high-performance synthetic motor oil for fuel and diesel motors respectively for which Fuel Economy (FE) oils are prescribed. The low viscosity of the synthetic base oils quickly lubricate and provide low friction resistance to drastically reduced fuel consumption and pollutant emissions.

Экономичное синтетическое высокоэффективное моторное масло (FE), предназначенное для бензиновых и дизельных двигателей, а также двигателей, которым требуются масла, экономящие топливо. Низкая вязкость синтетических базовых масел обеспечивает быстрое смазывание, оказывает низкое сопротивление трению и значительно сокращает расход топлива и выброс вредных веществ.

5W-20	1 L	11801
	4 L	11804
	5 L	11805
	20 L	11807
	60 L	11808
	208 L	11809
0W-20	1 L	11821
	4 L	11824
	5 L	11825
	20 L	11827
	60 L	11828
	208 L	11829
5W-30	1 L	11831
	4 L	11834
	5 L	11835
	20 L	11837
	60 L	11838
	208 L	11839

MOTOR OILS

Inhalt **Gebinde** **Art.-Nr.**
Content **Packaging** **Art. No.**
 Содержимое Размер упаковки Номер артикула

SYNTH-TECH FS



Vollsynthetisches Motorenöl, welches die High-Tech-Anforderungen der neuesten Motorengeneration erfüllt. Ein energiesparendes Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz in allen gängigen PKWs.

Fully synthetic motor oil which meets the High-Tech demands of the latest motor generation. An all-season and energy-saving motor oil for all modern cars.

Полностью синтетическое моторное масло, соответствующее всем высокотехнологичным требованиям к новейшему поколению моторных масел. Моторное масло, экономящее энергию, для круглогодичного применения во всех современных легковых автомобилях.

5W-40	1 L	12511
	4 L	12514
	5 L	12515
	20 L	12517
	60 L	12518
	208 L	12519

SYNTH-TECH XT



Zukunftsorientiertes Motorenöl der neuesten High-Tech-Generation. Spezielle HC-Synthese-Komponenten ermöglichen durch Leichtlaufeigenschaften einen kraftstoffsparenden Betrieb. Für den Einsatz in allen PKWs mit Benzin- und Dieselmotoren bestens geeignet.

Future oriented motor oil of the latest High-Tech generation. Specific HC-synthesis components enable an energy-saving operation due to light running properties. Optimally suited for the all-season application in all cars with fuel and diesel motors.

Инновационное моторное масло нового высокотехнологичного поколения. Специальные компоненты HC-синтеза обеспечивают экономию топлива благодаря антифрикционным свойствам. Идеально подходит для применения во всех легковых автомобилях с двигателями, работающими на бензиновом или дизельном топливе.

5W-30	1 L	13101
	4 L	13104
	5 L	13105
	20 L	13107
	60 L	13108
	208 L	13109
5W-40	1 L	13111
	4 L	13114
	5 L	13115
	20 L	13117
	60 L	13118
	208 L	13119
5W-50	1 L	13121
	4 L	13124
	5 L	13125
	20 L	13127
	60 L	13128
	208 L	13129

EVOLUTION XT



Hochlegiertes Motorenöl, das durch seine Additivierung, die Auswahl der Grundöle und die Viskositätseinstellung einen energiesparenden Betrieb der Motoren ermöglicht. Um die niedrige Viskosität der SAE-Klasse 10W sowie gleichzeitig einen geringen Verdampfungsverlust zu garantieren, enthält es synthetische Basisöle, die den High-Tech-Ansprüchen gerecht werden.

High-alloyed motor oil which enables fuel economy operation of the motor by the choice of additives, base oils and the viscosity grade. To maintain the low viscosity of the 10W-class as well as a low volatility it contains synthetic base oils which meet the High-Tech requirements.

Моторное масло, которое благодаря подбору базовых масел и использованным присадкам обеспечивает эффективную работу двигателя. Для гарантии низкого уровня вязкости класса SAE 10W, а также минимизации потерь при испарении оно содержит высококачественные базовые масла, соответствующие высокотехнологичным требованиям.

10W-40	1 L	16111
	4 L	16114
	5 L	16115
	20 L	16117
	60 L	16118
	208 L	16119

ENDURANCE



Modernes, hochlegiertes HD-Mehrbereichsmotorenöl mit synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für Benzin- und Dieselmotoren im PKW-Bereich, auch mit Turboaufladung. Der hohe Additivanteil garantiert vor allem im Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Verschleißigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

Modern and high-alloyed HD-motor oil with synthetic additives. It is optimally suited for cars with fuel and diesel motors even with turbocharging. The high additive content guarantees excellent detergent, dispersant and antiwear properties.

Современное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации с синтетическими присадками. Идеально подходит для легковых автомобилей с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе с турбонаддувом и без него. Высокое содержание присадок гарантирует хорошие очищающие, диспергирующие и износостойкие свойства.

10W-30	1 L	16831
	4 L	16834
	5 L	16835
	20 L	16837
	60 L	16838
	208 L	16839
10W-40	1 L	16841
	4 L	16844
	5 L	16845
	20 L	16847
	60 L	16848
	208 L	16849

performance



HD-Mehrbereichsmotorenöl mit synthetischen Additiven. Es ist sehr gut geeignet für Benzin- und Dieselmotoren im PKW-Bereich, auch mit Turboaufladung. Der hohe Additivanteil garantiert vor allem im Hinblick auf die Detergent-, Dispersant- und Verschleißeigenschaften eine ausgezeichnete Wirkung.

HD-motor oil which is highly additivated with synthetic additives. It is well suited for fuel and diesel cars even with turbocharging. The high additive content guarantees excellent detergent and dispersant properties as well as high antiwear properties.

Моторное масло для тяжелых условий эксплуатации с синтетическими присадками. Идеально подходит для легковых автомобилей с двигателями, работающими на бензине и дизельном топливе с турбонаддувом и без. Высокое содержание присадок гарантирует отличные очищающие, диспергирующие и износостойкие характеристики.

15W-40	1 L	17131
	4 L	17134
	5 L	17135
	20 L	17137
	60 L	17138
	208 L	17139
20W-50	1 L	17161
	4 L	17164
	5 L	17165
	20 L	17167
	60 L	17168
	208 L	17169

SPEED



SPEED ist ein hochwertiges Mehrbereichsmotorenöl, das allen Anforderungen moderner Benzin- und Dieselmotoren gerecht wird. Die Viskositätsanpassung sorgt für eine Vollschmierung bei allen Betriebsbedingungen.

SPEED is a high performance multigrade type of oil, which meets the requirements of modern fuel or diesel motors. The adjustable viscosity guarantees good lubrication under all operation conditions.


SPEED – высокоэффективное моторное масло с различными сферами применения, соответствующее всем требованиям современных бензиновых и дизельных двигателей. Специально подобранный показатель вязкости обеспечивает полное смазывание в любых условиях эксплуатации.

15W-40	1 L	18131
	4 L	18134
	5 L	18135
	20 L	18137
	60 L	18138
	208 L	18139
20W-50	1 L	18161
	4 L	18164
	5 L	18165
	20 L	18167
	60 L	18168
	208 L	18169



WIE FINDE ICH DAS RICHTIGE ÖL?

HOW TO FIND THE SUITABLE OIL? Как выбрать подходящее масло?

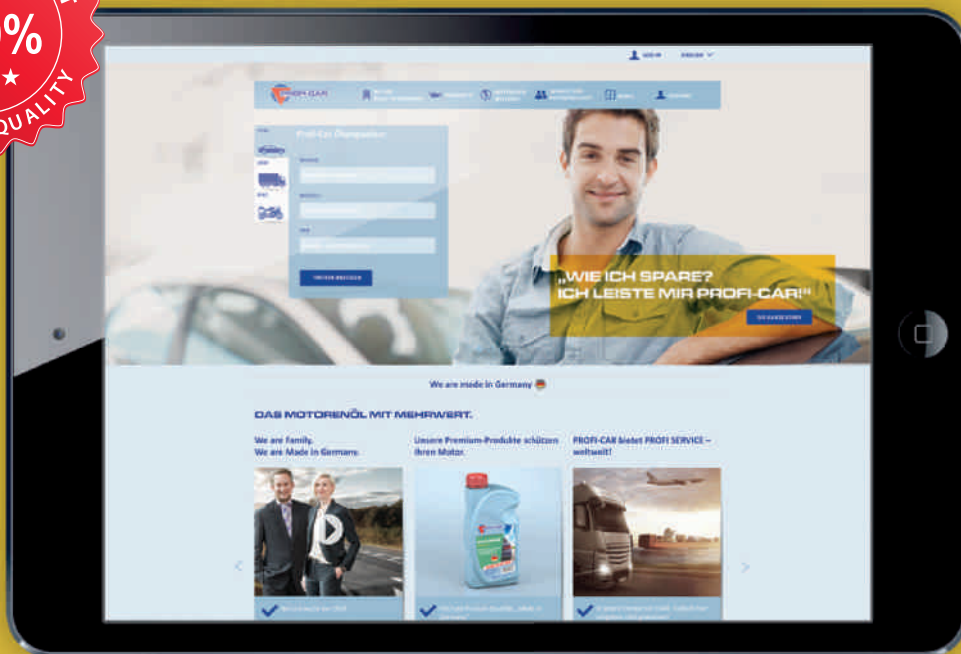

www.profi-car.com





„GUTES ÖL GLEICH GUTE LAUFLEISTUNG.“

“GOOD OIL EQUALS GOOD MILEAGE.”

“КАЧЕСТВЕННОЕ МАСЛО —
ЭТО ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО ПРОБЕГА.”

GEAR OILS

Gebinde Art.-Nr.
Packaging Art. No.
Размер упаковки Номер артикула

DEX-TECH II-D



Vollsynthetisches Getriebeöl für automatische Getriebe, basierend auf synthetischen Grundölen. Durch Zugabe von speziellen Reibungsverbesserern erlangen diese Grundöle erweiterte Eigenschaften.

Fully synthetic automatic transmission fluid based on synthetic oils and formulated with special friction modifiers to obtain the advanced properties.

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач, созданное из синтетических базовых масел. Добавление специальных компонентов, улучшающих трение, придает этим базовым маслам дополнительные свойства.

1 L	21101
4 L	21104
20 L	21107
60 L	21108
208 L	21109

DEX-TECH III-H



DEX-TECH III-H ist ein Universal ATF und entspricht den neuesten Spezifikationen und Leistungsanforderungen der meisten Automatikgetriebehersteller. Zur Herstellung von ATF DEX-TECH III-H werden nur die qualitativ besten Basisöle in Verbindung mit leistungsgeprüften Additiven verwendet.

DEX-TECH III-H is an universal ATF and meets the latest specifications and performance requirements of most automatic transmission manufacturers. For the production of ATF DEX-TECH III-H only the best quality base oils are used in connection with performance proven additives.

DEX-TECH III-H – универсальное масло для автоматических коробок передач, соответствующее последним требованиям большинства производителей АКПП. Для производства масла DEX-TECH III-H используются только самые качественные базовые масла в сочетании с проверенными присадками.

1 L	21201
4 L	21204
20 L	21207
60 L	21208
208 L	21209

DEX-TECH VI



Ausgewählte Basisöle und modernste Additive ermöglichen beim Einsatz dieses Produktes höchste Qualität. DEX-TECH ATF DEXRON VI wurde entwickelt für den Einsatz in automatischen Kfz-Getrieben mit Wandlern oder nasslaufenden Kupplungen sowie Lenkungssystemen, wo ein ATF DEXRON VI gefordert wird. DEX-TECH ATF DEXRON VI übersteigt die Anforderungen von DEXRON II-D / DEXRON III-F/G/H.

Selected base oils and the latest additives enable the best quality during operation. DEX-TECH ATF DEXRON VI was developed for the use in automatic transmissions with converters or wet running clutches and steering systems where an ATF DEXRON VI is required. DEX-TECH ATF DEXRON VI exceeds the requirements of DEXRON II-D / DEXRON III-F/G/H.

Тщательно подобранные базовые масла и присадки обеспечивают высочайшее качество этого продукта. Масло DEX-TECH ATF DEXRON VI разработано для применения в автоматических коробках передач с гидротрансформаторами или муфтами, работающими в масле, а также системами рулевого управления, для которых требуется масло ATF DEXRON VI. DEX-TECH ATF DEXRON VI превосходит требования стандартов, которые выполняют DEXRON II-D / DEXRON III-F/G/H.

1 L	21801
4 L	21804
20 L	21807
60 L	21808
208 L	21809

DEX-TECH ATF JP



DEX-TECH ATF JP ist ein vollsynthetisches Getriebeöl für automatische Getriebe, basierend auf synthetischen Grundölen. Durch Zugabe von speziellen Reibungsverbesserern erlangt dieses Öl erweiterte Eigenschaften. DEX-TECH ATF JP wurde für den Einsatz in automatischen Getrieben für viele verschiedene japanische Fahrzeuge entwickelt.

DEX-TECH ATF JP is a fully synthetic ATF for automatic transmissions based on synthetic oils. In combination with special friction reducing additives, this oil gets even better properties. DEX-TECH ATF JP may be used in automatic transmissions which are applied in many Japanese cars.

DEX-TECH ATF JP - полностью синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач на базе синтетических базовых масел. Благодаря добавлению специальных веществ, улучшающих трение, масло приобретает дополнительные характеристики. Масло DEX-TECH ATF JP было разработано для применения в автоматических коробках передач многих японских автомобилей.

1 L	21501
4 L	21504
20 L	21507
60 L	21508
208 L	21509

Xtra-SHIFT 8HP



Xtra-SHIFT 8HP wurde speziell für moderne ZF 6-/8-/ und 9-Gang-Automatikgetriebe in leistungsstarken Fahrzeugen entwickelt. Dieses ATF garantiert höchste Qualitätseigenschaften, hohes Lasttragevermögen und verfügt über extrem verschleißmindernde Eigenschaften. Die überlegene Reibwertkonstanz, keinerlei Schaumbildung und geringste Verdampfungsverluste zeugen von Premiumqualität.

Xtra-SHIFT 8HP was especially developed for modern ZF 6-/8-/ and 9-speed automatic transmissions. This ATF guarantees highest quality, high load carrying capability and extremely low friction properties. The superior friction characteristics, no foaming and lowest evaporation loss are proofs of premium quality.

Масло Xtra-SHIFT 8HP было разработано специально для современных автоматических коробок передач ZF с 6/8/ и 9 передачами в мощных автомобилях. Это трансмиссионное масло гарантирует лучшее качество, высокую грузоподъемность и износостойкость. Отличные фрикционные характеристики, отсутствие пенообразования и низкие потери при испарении свидетельствуют о премиум-качестве этого продукта.

1 L	21771
4 L	21774
20 L	21777
60 L	21778
208 L	21779

DEX-TECH PCUDT ULTIMATE



DEX-TECH PCUDT ULTIMATE entspricht den neusten Spezifikationen und Leistungsanforderungen der meisten Automatikgetriebehersteller. Qualitativ hochwertige, spezielle Basisöle sorgen in Verbindung mit leistungsgeprüften Additiven stets für beste Schmiereigenschaften.

DEX-TECH PCUDT ULTIMATE meets the latest specifications and performance requirements of most automatic transmission manufacturers. High quality, special base oils in combination with performance proven additives guarantee best lubricating properties.

DEX-TECH PCUDT ULTIMATE соответствует последним спецификациям и требованиям большинства производителей автоматических коробок передач. Специальные высококачественные базовые масла в сочетании с проверенными присадками гарантируют лучшие смазочные свойства.

1 L	21601
4 L	21604
20 L	21607
60 L	21608
208 L	21609

DEX-TECH ATF DSG



Speziell entwickeltes universelles Doppelkupplungsgetriebeöl, das den Einsatz in diversen Doppelkupplungsgetrieben verschiedener Hersteller ermöglicht.

Specially developed universal double-clutch transmission oil, which allows use in various dual clutch transmissions from different manufacturers.

Универсальное трансмиссионное масло, подходит для применения в коробках передач с двухдисковым сцеплением различных производителей.

1 L	21751
4 L	21754
20 L	21757
60 L	21758
208 L	21759

DEX-TECH ATF CVT



Automatikgetriebeöl (ATF), das speziell für den Einsatz in stufenlosen Getrieben (CVT) entwickelt wurde.

Automatic transmission fluid (ATF), which was especially designed for use in continuously variable transmissions (CVT).

Масло для автоматических коробок передач, разработанное специально для применения в бесступенчатых коробках передач (CVT).

1 L	21731
4 L	21734
20 L	21737
60 L	21738
208 L	21739

GEAR OILS

Inhalt
Content
Содержимое

Gebinde
Packaging
Размер упаковки

Art.-Nr.
Art. No.
Номер артикула

EVOLUTION GEAR



Basiert auf synthetischen Grundkomponenten und einem sehr scherstabilen VI-Improver, der die gewünschte SAE-Klasse nach DIN 51512 auch unter höchster Belastung langfristig sicherstellt.

Based on synthetic components and a very shear stable VI-improver which assures the desired SAE class according to DIN 51512 even under extreme load for a long time.

На базе синтетических компонентов и очень устойчивого улучшителя индекса вязкости, который на долгое время обеспечивает необходимый класс вязкости по SAE в соответствии с нормой DIN 51512 также при высокой нагрузке. Отличные вязкостно-температурные характеристики позволяют применять этот продукт в течение всего года.

Inhalt Content Содержимое	Gebinde Packaging Размер упаковки	Art.-Nr. Art. No. Номер артикула
75W-90	1 L	25101
GL 4	4 L	25104
	20 L	25107
	60 L	25108
	208 L	25109

HYPOLID EVOLUTION GEAR



HYPOLID EVOLUTION GEAR basiert auf synthetischen Grundkomponenten und einem sehr scherstabilen VI-Improver, der die gewünschte SAE-Klasse nach DIN 51512 auch unter höchster Belastung langfristig sicherstellt. Durch das exzellente Viskositäts-Temperatur-Verhalten ist dieses Produkt als Ganzjahresöl einsetzbar.

HYPOLID EVOLUTION GEAR is based on synthetic components and a very shear stable VI-improver which assures the desired SAE class according to DIN 51512 even under extreme load for a long time. Due to the excellent viscosity temperature behaviour this product can be used all the year round.

Масло HYPOLID EVOLUTION GEAR состоит из синтетических базовых компонентов и очень устойчивого улучшителя индекса вязкости, который обеспечивает необходимый класс SAE в соответствии с DIN 51512 надолго, в том числе и при высокой нагрузке. Отличные вязкостно-температурные характеристики этого масла позволяют применять его круглый год.

Inhalt Content Содержимое	Gebinde Packaging Размер упаковки	Art.-Nr. Art. No. Номер артикула
75W-90	1 L	25201
GL 5	4 L	25204
	20 L	25207
	60 L	25208
	208 L	25209

performance GEAR



performance GEAR enthält hochwertige Grundöle, die mit einer ausgewogenen Wirkstoffkombination additiviert sind. Ein überdurchschnittlich gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, niedrig liegende Stockpunkte und nicht zuletzt die Unterdrückung der Schaumbildung ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen.

performance GEAR contains high quality base oils blended with a well balanced combination of additives. Exceptionally good viscosity temperature behavior, a low pour point and foaming suppression enable its use under varying operating conditions.

Масло performance GEAR содержит высококачественные базовые масла с добавлением сбалансированной комбинации присадок. Высокие вязкостно-температурные характеристики, низкая температура застывания, а также компонент, предотвращающие образования пены, позволяют использовать это масло в различных условиях.

Inhalt Content Содержимое	Gebinde Packaging Размер упаковки	Art.-Nr. Art. No. Номер артикула
80W-90	1 L	27101
GL 4	4 L	27104
	20 L	27107
	60 L	27108
	208 L	27109

HYPOLID performance GEAR



HYPOLID performance GEAR wurde entwickelt, um das jahreszeitlich bedingte Wechseln des Getriebeöles auszuschließen. Es kann sowohl im Winter- als auch im Sommerbetrieb eingesetzt werden. Seine universelle Einsatzmöglichkeit mindert das Verwechslungsrisiko und vereinfacht die Lagerhaltung.

HYPOLID performance GEAR was developed to avoid the seasonal change of gear oils. It can be used in summer as well as in winter. Its universal use minimizes the risk of confusion and makes stock-keeping simpler.

HYPOLID performance GEAR было разработано для того, чтобы исключить необходимость менять трансмиссионное масло со сменой сезона. Его можно применять как зимой, так и летом. Универсальность его применения уменьшает риск перепутать масло и облегчает хранение продукции на складе.

Inhalt Content Содержимое	Gebinde Packaging Размер упаковки	Art.-Nr. Art. No. Номер артикула
80W-90	1 L	27201
GL 5	4 L	27204
	20 L	27207
	60 L	27208
	208 L	27209

WORLDWIDE / WORLDWIDE / ПО ВСЕМУ МИРУ



**„ICH UND MEINE
FAMILIE STEHEN FÜR
QUALITÄT MADE IN
GERMANY.“**

"MY FAMILY AND I STAND FOR QUALITY MADE IN GERMANY."

"Я И МОЯ СЕМЬЯ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО В СООТВЕТСТВИИ
С ПРИНЦИПОМ «СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ»."

FRANK NUSZER, CEO PROFI-TECH, FRIEDRICHSHAFEN





„WIE ICH SPARE? ICH LEISTE MIR PROFI-CAR!“

“HOW DO I SAVE? I AFFORD PROFI-CAR!”

“КАК Я ЭКОНОМЛЮ? ВСЕ ПРОСТО: Я ПОКУПАЮ
ПРОДУКТЫ PROFI-CAR!”

TRUCK OILS

Inhalt
Content
Содержимое

Gebinde
Packaging
Размер упаковки

Art.-Nr.
Art. No.
Номер артикула

ECO-LINER



Synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge mit stark reduziertem Gehalt an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (LOW SAPS). Es wurde speziell für die wirtschaftliche Versorgung abgasoptimierter Motoren mit Abgasreinigungssystemen (EURO IV und V) entwickelt.

Synthetic high-performance low-friction motor oil for commercial vehicles with significantly reduced sulphated ash, phosphorus and sulphur content (LOW SAPS). It has been especially developed for the economic supply of emission optimised motors with exhaust gas after-treatment systems (EURO IV and V).

Синтетическое высокоэффективное моторное масло с низкой вязкостью, предназначенное для коммерческих автомобилей, со значительно сниженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (LOW SAPS). Разработано специально для экономичного использования в двигателях с оптимизированным выхлопом с системой нейтрализации выхлопных газов (EURO IV и V).

10W-40	1 L	34211
	4 L	34214
	5 L	34215
	20 L	34217
	60 L	34218
	208 L	34219

ACTRON



Vollsynthetisches UHPD-Leichtlauf-Diesel-Motorenöl für den ganzjährigen Einsatz in allen hochbelasteten Nutzfahrzeugen mit Saug- und Turbomotoren. Ölwechselintervalle bis zu 100.000 km sind unter Beachtung der Herstellervorschrift möglich.

All-season fully synthetic UHPD-light diesel motor oil applicable in all highly stressed utility vehicles with unsupercharged and turbocharged motors. Oil change intervals up to 100,000 km are possible, depending on the OEMs service instructions.

Полностью синтетическое UHPD-Light diesel моторное масло для круглогодичного использования в высоконагруженных дизельных двигателях, оборудованных турбокомпрессорами и без наддува. Интервал замены масла может достигать 100.000 км в зависимости от рекомендаций производителя.

5W-40	1 L	33301
	4 L	33304
	5 L	33305
	20 L	33307
	60 L	33308
	208 L	33309
10W-40	1 L	35201
	4 L	35204
	5 L	35205
	20 L	35207
	60 L	35208
	208 L	35209

TURBO-SYNTH



Vollsynthetisches, kraftstoffsparendes Motorenöl basierend auf der neuesten Additiv-Technologie in Kombination mit speziellen Grundölen. Es ist für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter sowie für EURO IV- und V- Motoren in Kombination mit schwefelarmem Dieseldieselkraftstoff entwickelt worden.

Fully synthetic fuel saving motor oil based on the latest additive technology combined with special base oils. It has been developed for fuel and diesel motors with or without particle filters and exhaust catalysts, as well as for EURO IV and EURO V motors in combination with diesel fuel with a low sulphur content.

Полностью синтетическое моторное масло, экономящее топливо, на базе последних технологий присадок в комбинации со специальными базовыми маслами. Оно было разработано для бензиновых и дизельных двигателей с сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами или без них, а также для использования в двигателях EURO IV и EURO V в комбинации с дизельным топливом с низким содержанием серы.

5W-30	1 L	33101
	4 L	33104
	5 L	33105
	20 L	33107
	60 L	33108
	208 L	33109

LIGHT-TRUCK XT



Universal-Leichtlauf-Motorenöl mit synthetischen Grundölen und modernen Zusätzen für den ganzjährigen Einsatz in allen PKWs, Nutz- und Baufahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Zudem garantiert es sehr lange Ölwechselintervalle und hohen Verschleißschutz bei niedrigem Öl- und Kraftstoffverbrauch.

A fuel economical motor oil with synthetic base oils and modern additives which can be used all-season in all commercial vehicles, construction vehicles and cars. It is suitable for fuel motors as well as unsupercharged or turbocharged diesel motors. It guarantees very long drain intervals and high wear protection with low oil and fuel consumption.

Универсальное экономичное моторное масло с синтетическими базовыми маслами и современными присадками для круглогодичного использования в коммерческих и легковых автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями, оборудованными турбокомпрессорами и без наддува. Обеспечивает длительные интервалы замены масла и хорошую защиту от износа при небольшом расходе масла и топлива.

10W-40	1 L	35101
	4 L	35104
	5 L	35105
	20 L	35107
	60 L	35108
	208 L	35109

Um das Qualitätsniveau zu verstehen, können Sie unterteilen in:

To understand the quality level of truck lubricants, you can divide these into:

Для определения уровня качества смазочных средств для грузовых автомобилей, можно примерно разделить их на:

	MB	MAN	VOLVO	KILOMETER READING UP TO
XHPD – EXtreme Heavy Power Duty	228.5, 228.51	M 3477, M 3277 CRT	VD S-3	120.000 KM
UHPD – Ultra Heavy Power Duty	228.5	M 3277	VD S-3	100.000 KM
SHPD – Super Heavy Power Duty	228.5	M 3275	VD S-3	45.000 KM
HD – Heavy Duty	–	M 271	VD S	10.000 KM
LOW SAPS – LOW Sulphate Ash, Phosphor, Sulfur	228.51	M 3477, M 3277 CRT	VD S-3	120.000 KM

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.
Content	Packaging	Art. No.
Содержимое	Размер упаковки	Номер артикула

DIESEL-POWER-TRUCK TURBO



Leistungsfähiges SHPD-Motorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle. Es ist geeignet für PKWs und Nutzfahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren. Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der verschärften EU-Abgasnormen (Euro III) werden übertroffen.

Powerful SHPD-motor oil for extended oil change intervals. It can be used for commercial vehicles and cars with fuel or diesel motors. It complies with and exceeds the high requirements of modern fuel economical motors to fulfill the strict emission standards of the EU (EURO III).

Эффективное моторное масло SHPD подходит для увеличенных интервалов замены. Может использоваться в дизельных и бензиновых двигателях, соответствует высоким требованиям к современным экономичным двигателям для выполнения жесточенных норм ЕС по выбросу выхлопных газов (EURO III).

15W-40	1 L	37101
	4 L	37104
	5 L	37105
	20 L	37107
	60 L	37108
	208 L	37109
20W-50	1 L	37111
	4 L	37114
	5 L	37115
	20 L	37117
	60 L	37118
	208 L	37119

DIESEL-POWER-TRUCK MONO-G



Modernes hochlegiertes HD-Motorenöl mit synthetischen Additiven. Es ist bestens geeignet für PKWs mit Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turboaufladung. Ein Spitzenprodukt mit hohen Sicherheitsreserven.

This is a new HD motor oil, highly compounded with synthetic additives. It is well suited for cars with fuel and diesel motors, even with turbocharging. It is a top quality product which offers safety of operation.

Новое моторное масло HD для тяжелых условий работы, содержащее большое количество синтетических присадок. Идеально подходит для легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также двигателями с турбонаддувом. Высококачественный продукт безопасный в использовании.

50	1 L	37501
	4 L	37504
	5 L	37505
	20 L	37507
	60 L	37508
	208 L	37509

BIKE OILS

Inhalt
Content
Содержимое

Gebinde
Packaging
Размер упаковки

Art.-Nr.
Art. No.
Номер артикула

SYNTH-TECH 4T



4T: Modernes vollsynthetisches, treibstoffeinsparendes Motorenöl mit hervorragenden Additiv-Zusätzen.

4T: Modern fully synthetic fuel-saving motor oil with excellent additive packages.

4T: Современное полностью синтетическое моторное масло, экономящее топливо, с отличными присадками.

5W-50	1 L	53111
	20 L	53117
	60 L	53118
	208 L	53119

EVOLUTION 2T / XT 4T



2T: Synthetisches, nahezu rauchfreies Zweitaktmotorenöl, universell einsetzbar.

2T: Synthetic, nearly smokeless two-stroke motor oil which is universally applicable.

2T: Универсальное синтетическое масло для двухтактных двигателей с низким выделением дыма.

4T: Synthetisches, hoch additiviertes Motorenöl, das Kraftstoffeinsparung ermöglicht.

4T: Synthetic, highly additivated motor oil which provides fuel saving operation.

4T: Синтетическое моторное масло с высоким содержанием присадок, позволяющее сэкономить топливо.

2T: ISO-L_EGD	1 L	51201
	20 L	51207
	60 L	51208
	208 L	51209
4T: 10W-50	1 L	53201
	20 L	53207
	60 L	53208
	208 L	53209

performance 2T / 4T



2T: Erfüllt die hohen Leistungsanforderungen moderner Zweitaktmotoren. Für den Einsatz in Getrenntschmierungssystemen.

2T: Fulfills the high-performance requirements of modern two-stroke motors. For the usage in separate lubrication systems.

2T: Соответствует высоким требованиям современных двухтактных двигателей. Для использования в системах точечной смазки.

4T: Modernes, hochlegiertes Motorenöl mit synthetischen Zusätzen.

4T: Modern highly alloyed motor oil with synthetic additives.

4T: Современное моторное масло с высоким содержанием синтетических присадок.

2T: API TA, TC, TE	1 L	51301
	20 L	51307
	60 L	51308
	208 L	51309
4T: 20W-50	1 L	53201
	20 L	53207
	60 L	53208
	208 L	53209

LOW SMOKE 2T



2T: Sehr hochwertiges Zweitaktmotorenöl basierend auf sehr guten mineralischen und synthetischen Grundölen, versetzt mit außerordentlich wirksamen Zweitakt-Additiven.

2T: Two stroke motor oil formulated with carefully selected high quality mineral and synthetic base oils and special two stroke additives.

2T: Высококачественное моторное масло для двухтактных двигателей на основе тщательно подобранных минеральных и синтетических базовых масел со специальными эффективными двухтактными добавками.

API TC	1 L	51211
	20 L	51217
	60 L	51218
	208 L	51219

MOTORRAD-ÖLE / BIKE OILS / МАСЛА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ

„PROFI-CAR BIETET MIR MEHR: NÄMLICH WENIGER WARTUNG.“

“PROFI-CAR OFFERS ME MORE: IT OFFERS ME LESS
MAINTENANCE.”

“ПРОДУКЦИЯ PROFİ-CAR ПРЕДЛАГАЕТ МНЕ БОЛЬШЕ,
А ИМЕННО: МЕНЬШЕ РЕМОНТА.”

ADDITIVE / ADDITIVES / ПРИСАДКИ



„WIE ICH DEN MOTOR SCHÜTZE? PFLEGEN UND WARTEN!“

“HOW DO I PROTECT THE MOTOR?
MAINTAIN AND SERVICE IT!”

“КАК Я ЗАЩИЩАЮ ДВИГАТЕЛЬ? РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!”



ADDITIVES

Gebinde Art.-Nr.
Packaging Art. No.
Размер упаковки Номер артикула

EINSPRITZ-REINIGER



EINSPRITZ-REINIGER ist zur Reinigung des gesamten Systems vom Tank bis zum Brennraum geeignet. Ablagerungen im Kraftstoffsystem werden verhindert, der Reiniger hält den Motor sauber und verbrennt schadstoffarm. TÜV-geprüfte Qualität von PROFI-CAR.

INJECTION CLEANER is suitable for cleaning the entire system from tank to combustion chamber. Prevents deposits in the fuel system, keeps the motor clean and burns environmental friendly. TÜV approved quality by PROFI-CAR.

ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА предназначен для очистки всей топливной системы от бака до камеры сгорания. Предотвращает органические отложения в топливной системе, очищает двигатель и выделяет минимальное количество вредных веществ при горении. Качество PROFI-CAR сертифицировано органом технического надзора TÜV.

250 ml	60032
--------	-------

BENZIN-SYSTEM-REINIGER



BENZIN-SYSTEM-REINIGER verbessert das Startverhalten und den Vollastbetrieb aller Benzinmotoren. Wasser im System wird gebunden und der Reiniger sorgt für gleichmäßigen und ruhigeren Leerlauf.

FUEL SYSTEM CLEANER improves the performance of the motor while starting and under full load. Binds water in the the whole system and ensures smooth and quiet idle.

ОЧИСТИТЕЛЬ БЕНЗИНОВОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ улучшает стартовые характеристики и работу всех бензиновых двигателей при максимальной нагрузке. Удаляет влагу и конденсат из всей топливной системы, обеспечивая равномерный и более спокойный холостой ход.

250 ml	60002
--------	-------

DIESEL-SYSTEM-REINIGER



DIESEL-SYSTEM-REINIGER enthält ausgesuchte Wirkstoffkombinationen, welche die Motorleistung verbessern und die Betriebssicherheit erhöhen. Ablagerungen und Rückstände werden gelöst. Kann in allen Dieselmotoren auch in neuen Common-Rail- und Pumpe-Düse-Motoren eingesetzt werden.

DIESEL SYSTEM CLEANER contains different active components which improve the performance and reliability of the motor. Deposits and residues will be dissolved. Can be used in all diesel motors including new common rail and pump jet motors.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ содержит специальные комбинации активных компонентов, улучшающих мощность двигателя и надежность его работы. Растворяет органические отложения и остатки. Может применяться для всех дизельных двигателей, в том числе новых двигателей с системой подачи топлива по общей магистрали и инжекторной системой.

250 ml	60112
--------	-------

OKTAN-BOOSTER



OKTAN-BOOSTER erhöht die Oktanzahl bei Kraftstoffen mit niedriger Oktanzahl oder bei Motoren mit erhöhtem Oktanzahlbedarf. Reinigt das gesamte Kraftstoffsystem und sorgt für einen gleichmäßigen und ruhigeren Leerlauf.

OCTANE BOOSTER increases the octane number of fuels with insufficient octane content and for motors with higher needs. Cleans the whole fuel system and ensures a permanent smoother idle.

ОКТАНОПОВЫШАЮЩАЯ ПРИСАДКА повышает октановое число топлива с низким октановым показателем, также рекомендуется для двигателей, требующих более высокого октанового числа. Очищает всю топливную систему, обеспечивает равномерный и более спокойный холостой ход.

250 ml	60042
--------	-------

MOTORENÖL- ADDITIV mit MoS₂



MOTORENÖL-ADDITIV mit MoS₂ verringert wesentlich Reibung und Verschleiß durch die Bildung eines hochbelastbaren MoS₂-Schmierfilms auf allen Reibungs- und Abnutzungsflächen im Motor.

MOTOROIL ADDITIVE with MoS₂ significantly reduces friction and wear by forming a high heavy-duty lubricating MoS₂ film on all friction and wearing surfaces inside the motor.

ПРИСАДКА ДЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА с MoS₂ (дисульфидом молибдена) существенно уменьшает трение и износ деталей благодаря образованию прочной пленки MoS₂ на всех поверхностях двигателя, подверженных трению и износу.

250 ml	60272
--------	-------

ÖL-VERLUST- STOP



ÖL-VERLUST-STOP lässt verhärtete und verschlissene Dichtungen weicher werden und erhöht die Dichtigkeit des Motors. Geeignet für alle Motoren.

OIL LOSS STOP softens hardened and worked out seals up again and increases the tightness of the motor. Suitable for all motors.

ПРИСАДКА OIL LOSS STOP предотвращает утечку масла, сглаживает микронеровности, образовавшиеся в результате затвердевания и износа, повышая герметичность двигателя. Рекомендована для всех типов двигателя.

250 ml	60242
--------	-------

KÜHLER- REINIGER



KÜHLER-REINIGER enthält eine Wirkstoffkombination zur Reinigung des gesamten Kühlkreislaufes bei Kalk- und Schlammablagerungen.

RADIATOR CLEANER is a special combination of active ingredients for clearing the entire cooling system of calcification and sludge deposits.

ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА содержит комбинацию активных веществ для очистки всей системы охлаждения от накипи и шламов.

250 ml	60312
--------	-------

KERAMIK- MOTOR- TREATMENT



KERAMIK-MOTOR-TREATMENT ist ein auf keramischer Basis hergestelltes Additiv, welches als Ergänzung zum Motorenöl hervorragende Ergebnisse bei Verbrauchsreduktion und Reibungsverminderung erzielt. TÜV-geprüfte Qualität von PROFI-CAR.

CERAMIC MOTOR TREATMENT is a ceramic based additive which provides outstanding results in fuel consumption and friction reduction. TÜV approved quality by PROFI-CAR.

CERAMIC MOTOR TREATMENT - присадка, произведенная на керамической основе, дополняющая моторное масло, позволяющая значительно снизить расход топлива и коэффициент трения. Качество PROFI-CAR сертифицировано органом технического надзора TÜV.

250 ml	67002
--------	-------



SERVICEPRODUKTE / SERVICE PRODUCTS / СЕРВИСНАЯ ПРОДУКЦИЯ

**„ICH GÖNNE MEINEM
FAHRZEUG REGEL-
MÄSSIGE PFLEGE.
ICH GÖNNE IHM
PROFI-CAR.“**

“I TREAT MY VEHICLE TO REGULAR CARE. I TREAT IT TO PROFI-CAR.”

“Я ОБЕСПЕЧИВАЮ МОЕМУ АВТОМОБИЛЮ РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД. И
ДЕЛАЮ ЭТО ПРИ ПОМОЩИ ПРОДУКЦИИ PROFI-CAR.”

SERVICE PRODUCTS

Gebinde Art.-Nr.
Packaging Art. No.
Размер упаковки Номер артикула

ELEKTRONIK- SPRAY



ELEKTRONIK-SPRAY wird zur Pflege und Wartung aller elektronischen Bauteile verwendet und erhöht deren Funktionssicherheit.

ELECTRONIC SPRAY cares for all electrical components and increases the functional security.

ELECTRONIC SPRAY применяется для ухода и обслуживания электрической части и электроники в автомобиле. Повышает безопасность функционирования.

400 ml

61054

MULTI-SPRAY PT40



MULTI-SPRAY PT40 löst festsitzende, verrostete oder korrodierte Teile und reinigt wirkungsvoll Schmutz- und Fettablagerungen. Schmiert die behandelten Teile und schützt vor Korrosion.

MULTI-SPRAY PT40 rapidly loosens locked, rusted or corroded parts and efficiently clears out dirt and grease deposits. Lubricates the treated parts and avoids corrosion.

MULTI-SPRAY PT40 позволяет быстро разъединить заклинившие, заржавевшие или пораженные коррозией детали. Эффективно устраняет отложения грязи и жира. Обладает отличной смазывающей способностью, защищает от коррозии.

400 ml

61064

SILIKON- SPRAY



SILIKON-SPRAY ist ein fett- und mineralölfreies Schmier- und Pflegemittel auf der Basis hochwertiger Silikone. Es besitzt hervorragende Schmiereigenschaften, imprägniert und isoliert.

SILICONE SPRAY is a grease and mineral oil free lubricating and care product which is based on high quality silicones. It possesses a very good lubricating effect, proofs and insulates.

SILICONE SPRAY – смазочное средство для ухода на основе высококачественных силиконов, не содержащее жиров и минеральных масел. Обладает замечательными смазочными, пропитывающими и изолирующими свойствами.

400 ml

61104

SCHNELL- UND BREMSEN- REINIGER



SCHNELL- UND BREMSENREINIGER vereinfacht Ihre Montagearbeiten durch problemlose und schnelle Beseitigung von Öl, Schmutz und Fett.

FAST AND BRAKE CLEANER simplifies your repair and assembly work by fast and problem-free removal of oil, dirt and grease.

FAST AND BRAKE CLEANER упрощает ваши монтажные работы. Беспроblemное и быстрое устранение масла, грязи и жира.

500 ml

61315



SERVICE / SERVICE / СЕРВИС

„PROFI-CAR BIETET IHN

“PROFI-CAR OFFERS YOU PROFESSIONAL SERVICE!”

“КОМПАНИЯ PROFI-CAR ГАРАНТИРУЕТ ВАМ PROFI-СЕРВИС!”



EN PROFI-SERVICE!“

DESCRIPTION OF QUALITY

SAE 5W-30

Viskosität: Zeigt den Temperaturbereich, in dem das Öl verwendet werden kann. SAE 40: Einbereichsmotorenöl, nur verwendbar in einem Temperaturbereich. SAE 10W-40: MULTIGRADE-ÖL verwendbar bei unterschiedlichen Temperaturen (Sommer/Winter). Die Zahl vor dem W zeigt die Fließfähigkeit bei kalten Temperaturen. Die Zahl nach dem W zeigt die Fließfähigkeit bei warmen Temperaturen. Große Differenz zwischen diesen zwei Zahlen bedeuten, dass dieses Öl für größere Temperaturunterschiede eingesetzt werden kann.

Viscosity: It shows the temperature range in which this oil can be used. SAE 40: MONOGRADE OIL, only useable at one stable temperature. SAE 10W-40: MULTIGRADE OIL useable at temperature variations (summer/winter). The number before the W shows the flowability at cold temperatures. The number after the W shows the flowability at hot temperatures. Higher difference between these two numbers means this oil can take higher temperature differences.

Вязкость: Показывает диапазон температуры, при котором масло может применяться. SAE 40: Однодиапазонное моторное масло, применимое только для одного диапазона температур. SAE 10W-40: Многодиапазонное масло, применимое при различных температурах (всесезонное): Цифра перед буквой «W» обозначает вязкость масла при низкой температуре (зимой). Цифра после буквы «W» обозначает вязкость масла при высокой температуре. Если эти цифры сильно отличаются, масло подходит для широкого диапазона температуры.



ACEA

ACEA Klassifikation (ACEA = Vereinigung der europäischen Automobilhersteller) Europäische Klassifikation der Qualität:
A = Benzinmotorenöl für PKW,
B = Dieselmotorenöl für leichte Dieselmotoren (PKW, Van, Transporter),
C = Benzin- und Dieselmotorenöl mit Partikelfilter für PKW,
E = Motorenöl für Nutzfahrzeuge.

ACEA Code (ACEA = Association des Constructeurs Européens d'Automobiles means European Automobile Manufacturers' Association) European classification of quality levels:
A = Fuel motor oil for cars,
B = Diesel motor oil for cars (passenger cars, vans, transporters),
C = Fuel and diesel motor oil for vehicles with particulate filter,
E = Motor oil for commercial vehicles.

Классификация ACEA (ACEA = Европейская ассоциация производителей автомобилей) Европейская классификация качества:
A = моторное масло для бензиновых двигателей легковых автомобилей,
B = моторное масло для дизельных двигателей (легковые автомобили, автофургоны),
C = масло для бензиновых и дизельных двигателей автомобилей с сажевыми фильтрами,
E = моторное масло для коммерческого транспорта.

API

API Klassifikation (API = American Petroleum Institute) Amerikanische Qualitätsklasse. Je aktueller die Freigabe, desto höher ist der zweite Buchstabe:
• SN = Qualitätsklasse für Benzinmotoren
• CF = Qualitätsklasse für Dieselmotoren

API Code (API = American Petroleum Institute) American classification of quality levels. The more current the release, the higher the second character:
• SN = Quality level for fuel motors
• CF = Quality level for diesel motors

Классификация API (API = Американский институт нефти) Американский класс качества. Чем актуальнее допуск, тем ближе буква, обозначающая его, к концу алфавита:
• SN = класс качества для бензиновых двигателей
• CF = класс качества для дизельных двигателей

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Anwendungsempfehlung richtet sich nach den Herstellerfreigaben. Die Herstellerfreigabe sagt aus, dass dieses Öl für Fahrzeuge, die eine Freigabe benötigen, getestet und freigegeben wurde.

Recommended application: Application recommendation complies on the manufacturers' approvals. Manufacturer approval states that this oil is approved for cars where an approval is needed.

Допуски производителей: Рекомендации по применению определяются допусками производителя. Допуск производителя подтверждает, что данное масло прошло необходимые тесты и было одобрено для использования в автомобилях, для которых необходим допуск.



Gebindegröße Packing unit Размер упаковки	1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L
LKW Stk. / Palette Truck units / pallet Штук в грузовике / паллете	660	175	140	36	6	4
Containerpalette Container pallet Паллета для контейнера	672	150	120	48	9	4
20' lose verladen 20' without pallets 20' отгрузка навалом	17.280	3.640	3.276	525	180	80

COMPUTERBASIERTE CONTAINERBERECHNUNG.

Computer-based container calculation. Компьютерный расчет загрузки.



EXACT FLEXIBLE FAST

